感应式传感器

BES 516-200-S2/2.062"-S5
订购代码: BHS000U

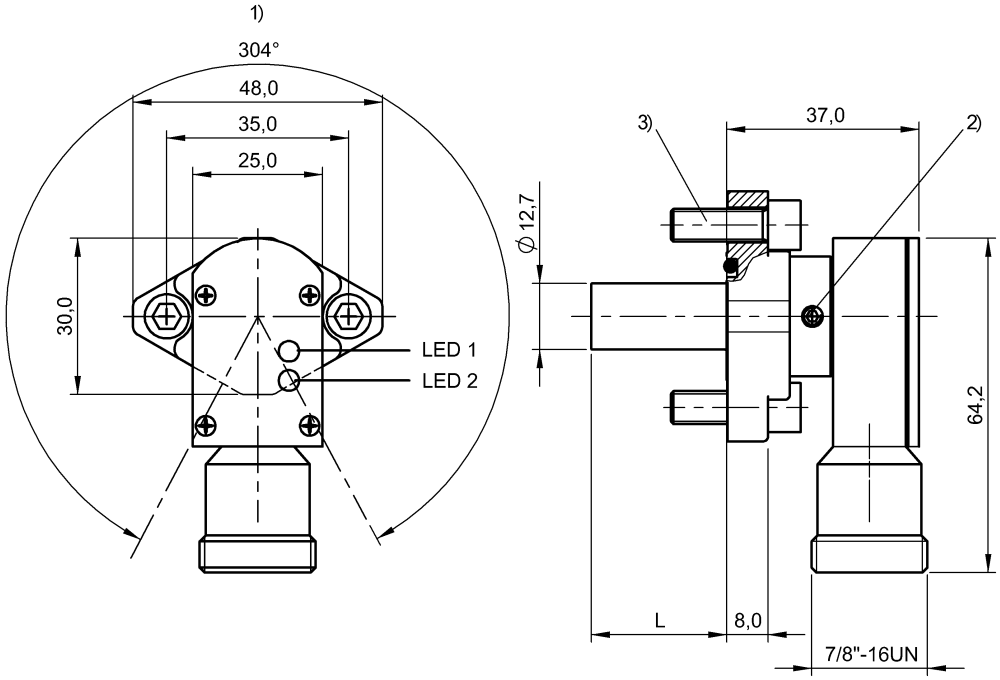

1) 外壳，可转动304°
2) 拧紧力矩1…1.5 Nm
3) 拧紧力矩16.5 Nm

IND. CONT. EQ.
81U2
Type 1

机械参数

尺寸	64.2 x 52.37 mm
抗压强度，提示	耐油压
结构尺寸	D12.7

电气参数

就绪延时tv，最大	150 ms
工作电压Ub	20~250 VDC/20~250 VAC
应用分类	AC-140 DC -13
开关频率	50 Hz
最大剩余电流Ir	1700 µA
最小工作电流Im	5 mA
测量工作电压Ue，AC	110 V
测量工作电流Ie	500 mA
测量绝缘电压Ui	250 V AC
电压降，静态，最大	6 V
防护等级	I

电气连接

接口	7/8"-16 UN

感应式传感器

BES 516-200-S2/2.062"-S5
订购代码: BHS000U

范围 / 距离

额定开关距离Sn	2 mm

通用性参数

许可/一致性	CE EAC cULus WEEE

备注

剩余电流Ir最大值出现在测量工作电压Ue AC 110 V时
LED 1：工作电压
LED 2：功能
闪烁的LED显示过载。当过载排除后，工作电压UB将中断约2秒钟。
UL标识说明：
安装允许使用的插接器可访问www.balluff.com查询。
产品应通过CYJV/7类别且温度耐受性95°C以上的电缆连接。

Connector Drawings

Wiring Diagrams