


# IE5215



电感式接近开关

IEK3001-BPKG/V4A/US-104

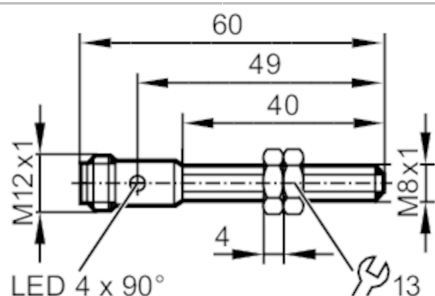

## 产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	1
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M8 x 1 / L = 60

## 应用

特殊的性能		镀金触点
-------	--	------

## 电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
防护等级		III
反相保护		有

## 输出

电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
过载保护		有

## 监控范围

感应距离	[mm]	1
实际感应距离 Sr	[mm]	1 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...0.81
增长的感应距离		否

## 精度/偏差

校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.3 / 铝: 0.3 / 铜: 0.1
迟滞	[Sr的百分比]	1...20
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10

## 工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
------	------	----------

# IE5215



## 电感式接近开关

IEK3001-BPKG/V4A/US-104

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

### 认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级B

MTTF [年]	1393
----------	------

### 机械技术数据

重量 [g]	23.5
外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M8 x 1 / L = 60
螺纹代号	M8 x 1
原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L)
拧紧扭矩 [Nm]	A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
金属外壳	否

### 附件


供货范围	固定螺母: 2
------	---------

### 注释


包装单位	1 件
------	-----

### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



### 接口

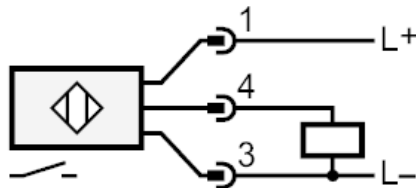

# IE5215

电感式接近开关

IEK3001-BPKG/V4A/US-104



## 图表

安装

