


# IG5234



电感式接近开关

IGB3005-ANKG

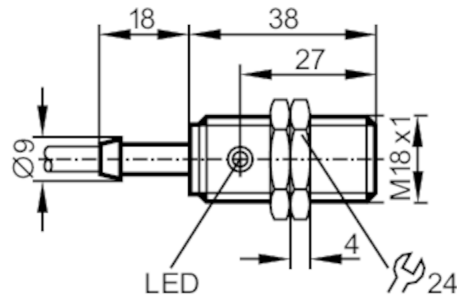

产品特征	
电气设计	NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	5
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 38
电气数据	
工作电压 [V]	18...36 DC
电流损耗 [mA]	15; (24 V)
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	125; (150 (...50 °C))
开关频率DC [Hz]	500
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	5
实际感应距离 Sr [mm]	5 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...4.05
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞 [Sr的百分比]	1...15
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80


# IG5234



电感式接近开关

IGB3005-ANKG

外壳防护等级	IP 67	
<b>认证/测试</b>		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF [年]	2279	
<b>机械技术数据</b>		
重量 [g]	140.4	
外壳	螺纹结构	
安装	齐平安装	
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 38	
螺纹代号	M18 x 1	
原材料	黄铜 白青铜-镀层; PC	
<b>显示器/操作件</b>		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
<b>附件</b>		
供货范围	固定螺母: 2	
<b>注释</b>		
包装单位	1 件	
<b>电气连接</b>		
电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.5 mm <sup>2</sup>		
<b>接口</b>		

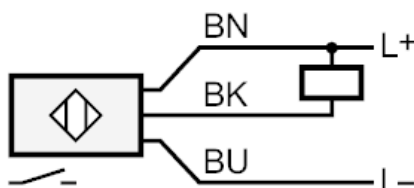

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色