


IG5336



电感式接近开关

IGA3005-BPKG/6M

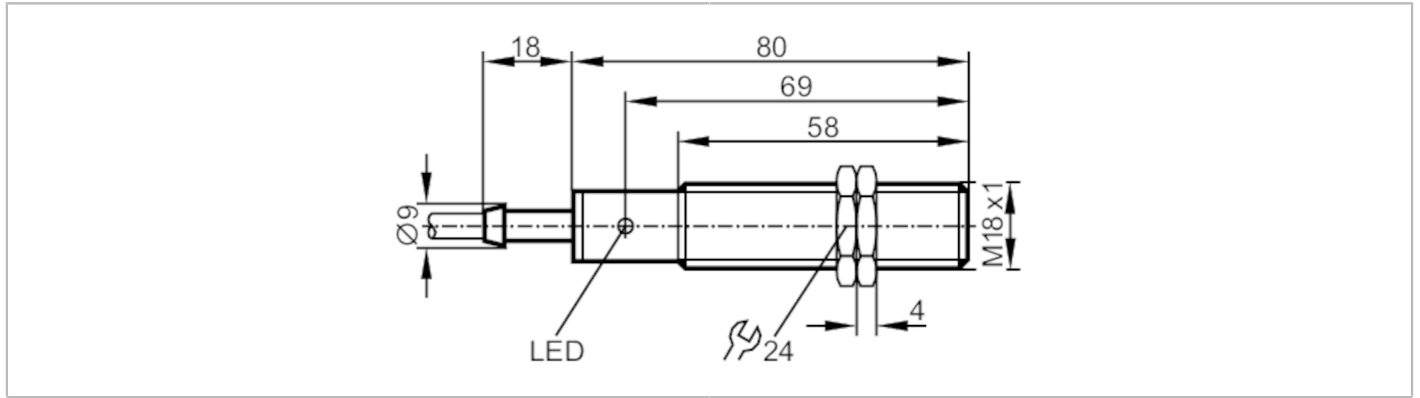

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	5
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80
电气数据		
工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		II
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	500
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	5
实际感应距离 Sr	[mm]	5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...4.05
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.3 / 铜: 0.2
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80

IG5336



电感式接近开关

IGA3005-BPKG/6M

外壳防护等级 IP 67

认证/测试

EMC电磁兼容 EN 60947-5-2

MTTF [年] 1884

机械技术数据

重量 [g] 363.5

外壳 螺纹结构

安装 齐平安装

尺寸 [mm] M18 x 1 / L = 80

螺纹代号 M18 x 1

原材料 黄铜 镀镍的; PC

显示器/操作件

显示 开关状态 1 x LED, 黄色

附件

供货范围 固定螺母: 2


注释

包装单位 1 件

电气连接

电缆: 6 m, PVC; 3 x 0.5 mm²

接口

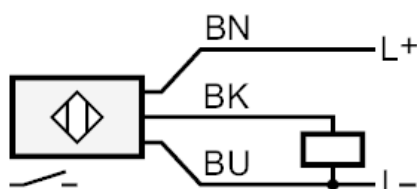

芯线颜色:
BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色