




电感式接近开关

IIA4010ZCPKG/6M/BH

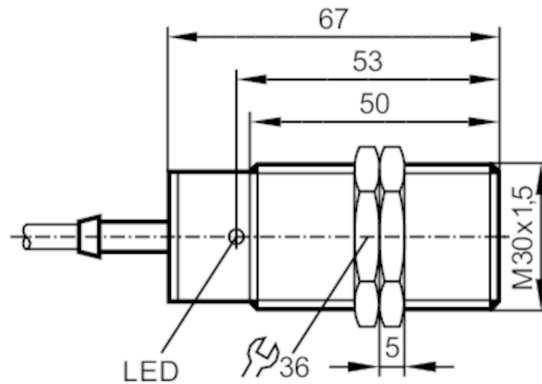

产品特征

电气设计	PNP
输出功能	NC+NO
感应距离 [mm]	10
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 67

应用

特殊的性能	无卤素
-------	-----

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	< 15
防护等级	II
反相保护	有

输出

电气设计	PNP
输出功能	NC+NO
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100; (250 (...80 °C))
开关频率DC [Hz]	400
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	10
实际感应距离 Sr [mm]	10 ± 10 %


II5800



电感式接近开关

IIA4010ZCPKG/6M/BH

工作距离	[mm]	0...8.1
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...100
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容		EN 60947-5-2
MTTF	[年]	1365
机械技术数据		
重量	[g]	373
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 67
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 白青铜-镀层; PBT
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 6 m, PUR, 无卤素; 4 x 0.34 mm ²		
接口		

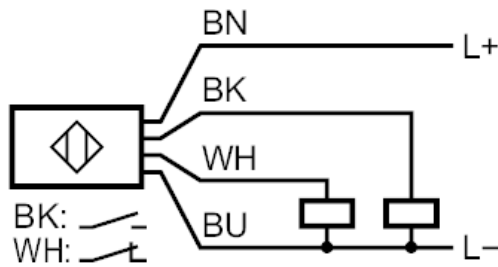

芯线颜色：
 BK = 黑色
 BN = 棕色
 BU = 蓝色
 WH = 白色