

产品特征	
电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	22
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 65
应用	
特殊的性能	镀金触点; 校正系数K=1; 抗电磁干扰的
应用	适用于机床及冷却润滑剂应用
抗电磁干扰的	有
电磁场抗扰度最大值 [mT]	300
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 15
防护等级	II
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	有
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	22
实际感应距离 Sr [mm]	22 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...17.82

IIC219



电感式接近开关

IIC3022-BPKG/K1/V4A/US-104

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
校正系数K=1		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 68; ("Coolant")
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频频感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	669
包括嵌入式软件		有
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A005
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	86.4
外壳		螺纹结构
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 65
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: LCP 自然; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的




IIC219



电感式接近开关

IIC3022-BPKG/K1/V4A/US-104

接口

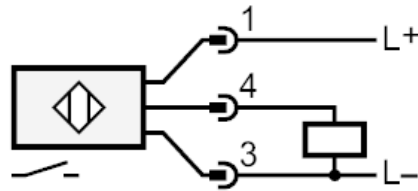

图表

安装

