


IIT210

电感式接近开关

IIC014BASKG/M/V4A/10M

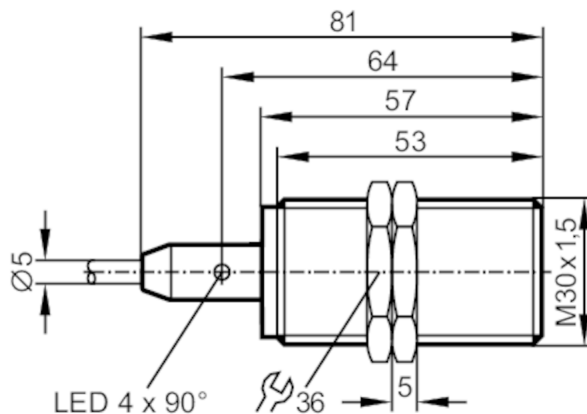

产品特征

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
感应距离 [mm]	14
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81

应用

特殊的性能	增长的感应距离; 光学的调节辅助
应用	常规清洗过程

电气数据

工作电压 [V]	10...36 DC
电流损耗 [mA]	< 10; (只用于3线)
防护等级	II
反相保护	有

输出

电气设计	PNP/NPN
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
最小的负载电流 [mA]	2; (只用于2线运行)
漏电流最大值 [mA]	0.5; (只用于2线运行)
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	100
短路保护	有
短路保护类型	脉冲
过载保护	有

监控范围

感应距离 [mm]	14
实际感应距离 Sr [mm]	14 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...11.34

IIT210



电感式接近开关

IIC014BASKG/MV4A/10M

增长的感应距离		有
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	0...100
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV 线对线, Ri: 20hm
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	1479
UL认证	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	456.8
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: PEEK
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色
	设置帮助	1 x LED, 红色
光学的调节辅助		有
附件		
供货范围		固定螺母: 2
注释		
注释		根据IEC 61131-2标准, 适用于PLC型号1
包装单位		1 件

IIT210



电感式接近开关

IIC014BASKG/M/V4A/10M

电气连接

电缆: 10 m, PVC; 3 x 0.34 mm²

接口

