


IL5021



电感式接近开关

ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT

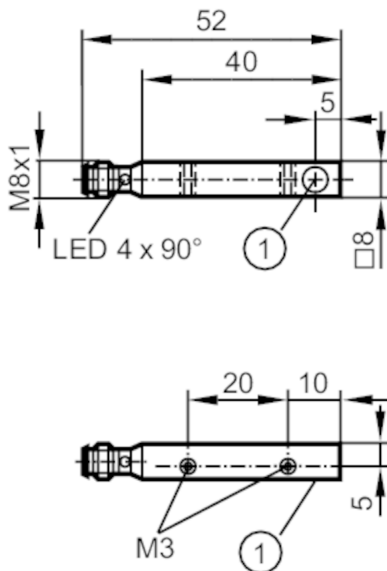

1 感应面



产品特征

电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	2.5
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	40 x 8 x 8

电气数据

工作电压	[V]	10...36 DC
电流损耗	[mA]	15; (24 V)
防护等级		III
反相保护		有

输出

电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	250
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲
过载保护		有

监控范围

感应距离	[mm]	2.5
实际感应距离 Sr	[mm]	2.5 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...2.02

IL5021



电感式接近开关

ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	1...15
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	3449
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	13.5
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 8 x 8
原材料		黄铜 白青铜-镀层; LCP
拧紧扭矩	[Nm]	1; (插入深度: > 5 mm)
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		
接插件: 1 x M8; 译码: A		

IL5021



电感式接近开关

ILA32,5-BPKG/OBEN/AS514TPS RT

接口

