


# IS5087

电感式接近开关

IS-3004-BPKG/0,15M

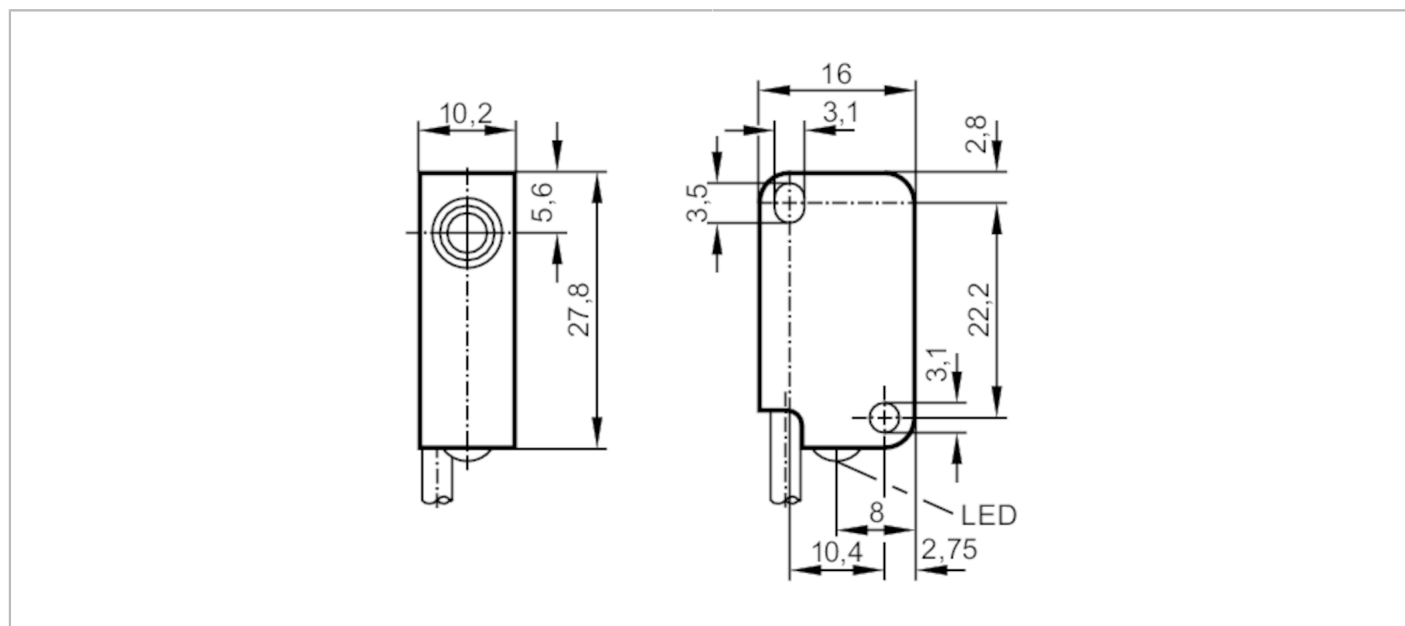

产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	4
外壳		矩形的
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	15
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	200
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	4
实际感应距离 Sr	[mm]	4 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...3.24
精度/偏差		
迟滞	[Sr的百分比]	1...15


# IS5087



## 电感式接近开关

IS-3004-BPKG/0,15M

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
	EN 55011	等级B
MTTF	[年]	2965
机械技术数据		
重量	[g]	14.8
外壳		矩形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	28 x 10 x 16
原材料		PBT
拧紧扭矩	[Nm]	< 0.5; (带垫圈)
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.15 m, PVC; 3 x 0.14 mm <sup>2</sup>		
接口		

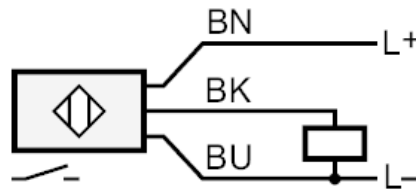

芯线颜色：  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
BK = 黑色