


IT5021



电感式接近开关

ITB3001-BPKG/AS

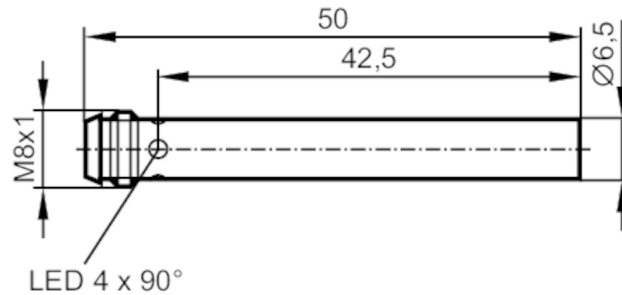

产品特征	
电气设计	PNP
输出功能	常开
感应距离 [mm]	1
外壳	圆柱形的
尺寸 [mm]	Ø 6.5 / L = 50
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	10
防护等级	III
反相保护	有
输出	
电气设计	PNP
输出功能	常开
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	2000
短路保护	有
过载保护	有
监控范围	
感应距离 [mm]	1
实际感应距离 Sr [mm]	1 ± 10 %
工作距离 [mm]	0...0.81
精度/偏差	
校正系数	钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.3 / 铝: 0.3 / 铜: 0.1
迟滞 [Sr的百分比]	1...20
开关点偏移 [Sr的百分比]	-10...10
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 65; (用ifm插座妥善拧紧: IP 67)

IT5021



电感式接近开关

ITB3001-BPKG/AS

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011 发射	等级B
MTTF [年]	1379	
包括嵌入式软件	有	
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A017
	文件数量UL	E174191

机械技术数据		
重量 [g]	16.8	
外壳	圆柱形的	
安装	齐平安装	
尺寸 [mm]	Ø 6.5 / L = 50	
原材料	黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT 桔黄色; LED窗口: PPSU	

显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x 90° LED, 黄色

附件		
供货范围	安装夹子: 1	

注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8; 译码: A



IT5021

电感式接近开关

ITB3001-BPKG/AS



接口

