

# Snímač, induktivní


## NBB4-12GM50-EI-V1-M1



- 4 mm v jedné rovině
- Rozšířený rozsah teplot - 40 až + 85 °C
- Digitální proudový výstup
- Typová zkouška a schválení E1



### Rozměry

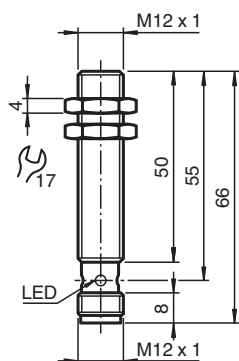

### Technické údaje

#### Všeobecné specifikace

Typ výstupu		Digitální proudový výstup
Spínací vzdálenost	$s_n$	4 mm
Montáž		v jedné rovině
Polarita výstupu		stejnoseměrné
Pracovní rozsah	$s_a$	0 ... 3,24 mm
Ovládací prvek		Konstrukční ocel, např. 1.0037, S235JR (dříve St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm
Redukční součinitel $r_{Al}$		0,4
Redukční součinitel $r_{Cu}$		0,3
Redukční součinitel $r_{nerez\ ocel\ 1.4301}$		0,7
Redukční součinitel $r_{mosaz}$		0,45
Typ výstupu		3-drát

#### Charakteristické hodnoty

Provozní napětí	$U_B$	9 ... 30 V stejnosměrné
Spínací frekvence	$f$	0 ... 1800 Hz
Hystereze	$H$	2 ... 15 %
Ochrana proti přepólování		ochrana proti přepólování

Datum publikace: 2020-11-26 Datum vydání: 2020-11-26 : 283416-0004\_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Německo: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS


## Technické údaje

Ochrana proti zkratu		ano
Odchylka teploty		≤ 10 %
Prodleva připravenosti k provozu	$t_v$	≤ 5 ms
Zatěžovací odpor		100 ... 250 Ohm
Indikace stavu sepnutí		LED dioda, žlutá
<b>Parametry funkční bezpečnosti</b>		
MTTF <sub>d</sub>		1595 a
Doba provozu (T <sub>M</sub> )		20 a
Stupeň diagnostického pokrytí (DC)		0 %
<b>Digitální výstup</b>		
Výstupní hodnota		objekt detekován: 10 mA ± 1 mA objekt nedetekován: 5 mA ± 1 mA
<b>Shoda s normami a směrnici</b>		
Shoda se standardy		
Normy		EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
<b>Schválení a certifikáty</b>		
Schválení UL		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Schválení typu E1		10R-04
<b>Okolní podmínky</b>		
Okolní teplota		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Teplota při skladování		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
<b>Mechanické specifikace</b>		
Typ připojení		Konektorová zástrčka M12 x 1, 4 vývody
Materiál pouzdra		Mosaz, poniklovaná
Čelní plocha		Polybutyltereftalát
Třída ochrany		IP68 / IP69K
Rozměry		28 g
<b>Všeobecné informace</b>		
Rozsah dodávky		Dodávka se 2 matkami s pojistným ozubením

## Připojení




## Přiřazení připojení






Wire barev dle EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
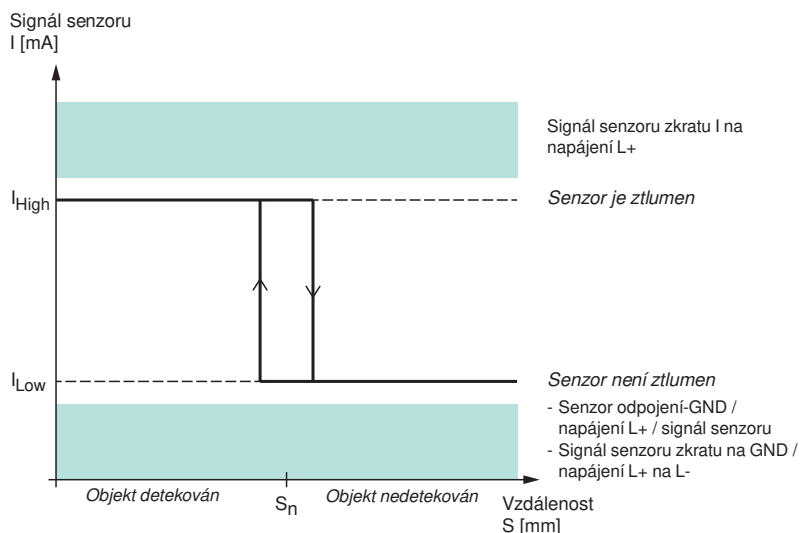
## Charakteristická křivka



## Příslušenství

	<b>BF 12</b>	Montážní příruba, 12 mm
	<b>V1-G-2M-PUR</b>	Zásuvková sada vodičů s jedním přímým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR
	<b>V1-W-2M-PUR</b>	Zásuvková sada vodičů s jedním úhlovým zakončením M12, kódování A, 4 vývody, šedý kabel z PUR

Datum publikace: 2020-11-26 Datum vydání: 2020-11-26 : 283416-0004\_cze.pdf

Viz část Všeobecné poznámky týkající se produktů společnosti Pepperl+Fuchs.

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comNěmecko: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**