




**型号**

**NCB1,5-12GM60-E2-D-V1**

**特性**

- 标准系列
- 1.5 mm 齐平安装
- 工作压力 500 bar, 最高压力 800 bar

**接线形式**



**附件**

**BF 12**

安装支架

**V1-G-2M-PVC**

电缆插头

**V1-W-2M-PVC**

电缆插头


**V1-W**

不带线电缆插座

**V1-G**

不带线电缆插座

**外形尺寸**

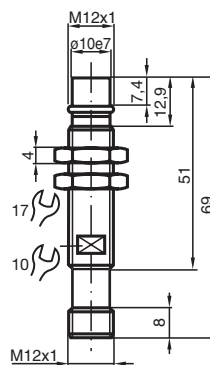

**技术参数**

**一般说明**

开关点功能	PNP	常开
额定动作距离 $s_n$	1.5 mm	
安装	齐平安装	
输出极性	DC	

**额定等级**

工作电压 $U_B$	10 ... 30 V	
开关频率 $f$	0 ... 2000 Hz	
迟滞 $H$	典型值 5 %	
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降 $U_d$	$\leq 2$ V	
工作电流 $I_L$	0 ... 200 mA	
空载电流 $I_o$	$\leq 10$ mA	

**符合标准**

EMC 符合标准	IEC / EN 60947-5-2:2004
标准	IEC / EN 60947-5-2:2004

**周围环境**

环境温度	-25 ... 80 °C (248 ... 353 K)
------	-------------------------------

**机械特性**

接线形式	V1- 连接器
外壳材料	不锈钢
感应面	陶瓷
防护等级	IP68

Release date: releasedate Date of issue: 2007-07-05 123393\_CN.xml

安装条件见网上文档 :tdoct0846aeng.pdf