




型号

SB3,5-E2-BU


特性

- 基本系列
- 3.5 mm 槽宽

接线形式



外形尺寸

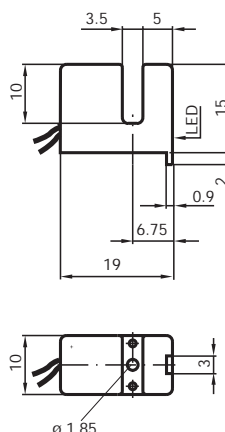

技术参数

一般说明

开关点功能	PNP	常开
槽宽	3.5 mm	
浸入深度 (侧面)	5 ... 7 典型值 6 mm	
输出极性	DC	

额定等级

工作电压	U_B	10 ... 30 V
开关频率	f	0 ... 3000 Hz
迟滞	H	0.21 ... 0.4 mm
反极性保护	是	
短路保护	脉冲	
电压降	U_d	≤ 3 V
工作电流	I_L	0 ... 100 mA
空载电流	I_o	≤ 7 mA
开关状态指示	黄色 LED 指示灯	

符合标准

EMC 符合	IEC / EN 60947-5-2:2004
--------	-------------------------

周围环境

环境温度	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
------	-------------------------------

机械特性

接线形式	0.5 m, 柔性导线 LIY
导线截面积	0.14 mm ²
外壳材料	PBT
防护等级	IP67