
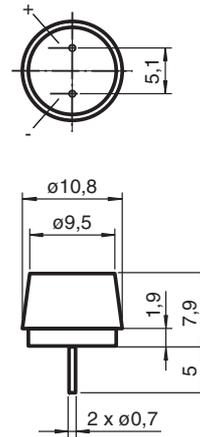


**型号****NBN5-11K8-N-V8****特性**

- 5 mm 非齐平安装

**接线形式****外形尺寸****技术参数****一般说明**

开关点功能		NAMUR, 常闭
额定动作距离	$s_n$	5 mm
安装		非齐平安装
可靠动作范围	$s_a$	0 ... 4.05 mm

**额定等级**

工作电压	$U_B$	5 ... 15 V
开关频率	$f$	0 ... 2000 Hz
迟滞	$H$	0.05 ... 0.75

**电流消耗**

未检测到测量板	$\geq 2.7$ mA
检测到测量板	$\leq 1.8$ mA

**安全评估参数**

MTTF <sub>d</sub>	13570 a
持续运行时间 (T <sub>M</sub> )	20 a
诊断覆盖率 (DC)	0 %

**周围环境**

环境温度	-25 ... 70 °C
------	---------------

**机械特性**

接线形式	焊接连接
外壳材料	PA
防护等级	IP67

**符合标准**

标准	IEC / EN 60947-5-2:2007 IEC / EN 60947-5-7:2003
----	--

**认证和证书**

UL 认证	cULus Listed, 一般要求
CSA 认证	cCSAus Listed, 一般要求
CCC 认证	最大工作电压 $\leq 36V$ 的产品无须 CCC 认证, 所以无该标识